





ПАСПОРТ

Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов оцинкованные и без покрытия (импортные).

Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической трубной резьбой предназначены для соединения водо-газопроводных труб в системах отопления, водопровода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и условном давлении: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) при условных проходах не более Ду 40 мм и Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) при условных проходах Ду 50-100 мм.

Номенклатура и строительные длины приведены в таблице:

DN	15		20		25		32		40		50		20x15	25x15	25x20	32x15	32x20	32x25		
Наименование/размер мм	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	L1	L	L1	L	L1	L	L1
Угольник	25	30	35	38	45	53	26	27	32	34	32	34	34	38	36	41	40	42		
Муфта	30	35	35	39	43	47	35	40	40	45	45	45								
Крест	25	30	35	38	45	53														
Тройник	25	30	35	38	45	53	27	28	30	31	33	33	32	37	36	39	38	42		
Гайка	8	32	9	36	10	46	11	55	12	60	13	75								

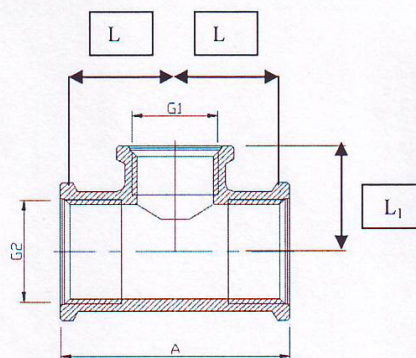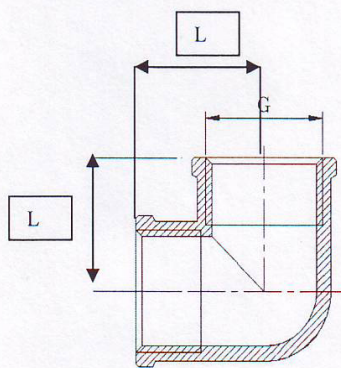

Соединительные части соответствуют техническим требованиям ГОСТ 8944-75.

Гарантийный срок один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.